

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.com.hr


ineo+220

Inventivan za svakodnevni rad

crno/bijeli i u boji



Prikaz osnovne i dodatne opreme

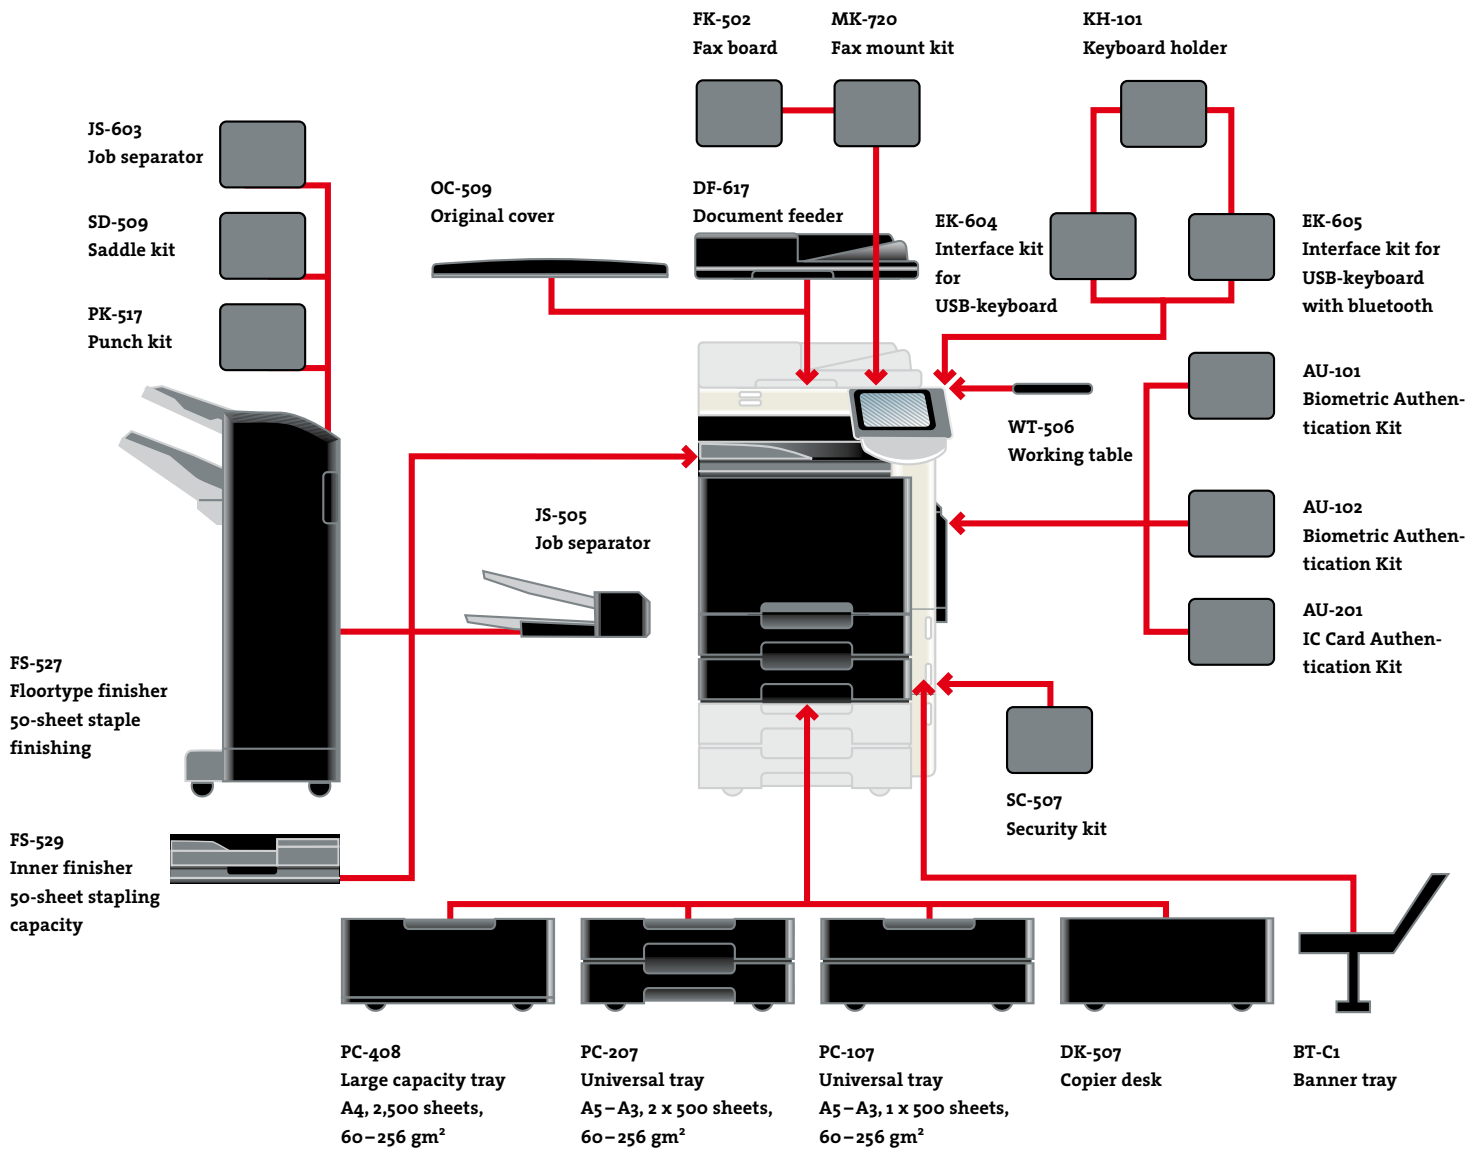

tehničke karakteristike ineo⁺220

Opis

DF-617 Uvlakač originala
OC-509 Originalni poklopac
FS-527 Finišer/sorter
PK-517 Bušač rupa
JS-603 Tacna za odvajanje
SD-509 Set za presavijanje
FS-529 Finišer/sorter
JS-505 Tacna za odvajanje
PC-107 1x Ladica za papir
PC-207 2x Ladica za papir
PC-407 Velika ladica za papir
DK-507 Postolje
BT-C1 Ladica za baner papir
VI-505 Sučelje
AU-101 Biometrik autentifikacija
AU-102 Biometrik autentifikacija
AU-201 IC-Card autentifikacija
KH-101 Držać
EK-604 I/F kit
EK-605 I/F kit
MK-720 Fax set
FK-502 Fax ploča
WT-506 Radna ploha
LK-101v2 i-Option licenca
LK-102 i-Option licenca
LK-105 i-Option licenca

UK-203 i-Option memorija
SC-507 Sigurnosni set

Komunikacijski centar sa 22 str/min u crno/bijelom i boji.
Standard Emperon™ print kontroler sa PCL 6c,
PostScript 3, PDF 1.7 i XPS podrškom. Kapacitet papira
500 + 500 stranica i 150 stranica ručni uvlakač.
Podloge od A6 do A3+, 1.2 m baner i 60–271 gsm. 2 GB memorije,
250 GB hard disk i 1 GB Ethernet standard
Automatsko obostrano (duplexing), A5–A3 full bleed
(povećani format), 64–256 gsm2

Automatski uvlakač 100 originala
Poklopac (ako se ne koristi DF)
50 stranica klamanje, izlazni kapacitet 3,200 stranica
4 rupe (bušenje)
Odvajanje poslova, npr. fax i kopija/isprint izlaz za FS-527
kreiranje knjiga
50 stranica klamanje, izlazni kapacitet 300 stranica
Odvajanje poslova, npr. fax i kopija/isprint izlaz
A5–A3; 1 x 500 stranica; 60–256 gsm2
A5–A3; 2 x 500 stranica; 60–256 gsm2
A4; 2,500 stranica; 60–256 gsm2
Odlaganje papira
Multipage banner printing
Fiery Kontroler sučelje
Skener otiska prsta
Skener otiska prsta
Skener identifikacijskih kartica IC-Card
držać za USB tipkovnicu
konektor za USB tipkovnicu
konektor za USB tipkovnicu s Bluetooth
komplet za montažu fax jedinice
Super G3 fax
radna ploha za identifikacijske uređaje
licenca za otključavanje
licenca za otključavanje mogućnosti kompresije PDF dokumenata
licenca za otključavanje mogućnosti pretraživanje
PDF dokumenata po ključnim rječima
proširenje memorije za i-Option
povećanje sigurnosti podataka (zaštita podataka u box-u)



Mogućnosti Finišera/sortera



klamanje
ugao



klamanje
2 mjesta



bušenje
4 rupe



dvostrani
ispis
duplex




kombinirano
mixplex/
mixmedia



booklet/booklet
(presavijanje i
klamanje-hrbat)



ofset sortiranje/
auto-shift
sortiranje



baner ispis



Simitri HD

High Definition Polymerised Toner



CITRIX



SAP Printer Vendor Solution

Karakteristike kopiranja

Proces kopiranja	Elektrostatsko laser kopiranje Tandem, indirektno
Toner sistem	Simitri HD™ polimerizirani toner
Brzina kopiranja/ispisa A4 (mono/boja)	do 22/22 str/min (C220)
Brzina kopiranja/ispisa A3 (mono/boja)	do 12/12 str/min (C220)
Brzina Autoduplex A4 (mono/boja)	do 22/22 str/min (C220)
Vrijeme 1. kopije/ispisa (mono/boja)	7.5/11.0 sek. (C220)
Vrijeme zagrijavanja	približno 45sek.*
Rezolucija kopiranja	600 x 600 dpi
Gradacija	256 tonova
Multi-kopi	1-9,999
Format originala	A5-A3
Povećanje/umanjenje	25-400% u 0.1% koracima Autozoom
Funkcija kopiranja	Poglavlja, umetanje naslovnice i stranica "Proof" probna kopija (ispis i prikaz na panelu) Adjustment test print, Digital art functions Spremanje poslova, Poster Mode, Image Repeat preklapanje, vodeni žig, žig, zaštita kopije, Card Shot

Karakteristike pisaa

Rezolucija pisaa	Ekvivalent 1800 x 600 dpi
Controller CPU	MPC8533 @ 1 GHz (C280/C360) MPC8533 @ 667 MHz (C220), 32 BIT
Jezik ispisivanja stranice	PCL6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CSP1 3017)
Operativni sistemi	Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64 Windows DPWS support, Macintosh 9.x/10.x Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Unix/Linux/Citrix
Fontovi pisaa	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funkcije pisaa	Direktan ispis iz PCL, PS, TIFF, XPS, PDF i Enkripted PDF file, Mixmedia i Mixplex Jednostavno programiranje poslova ("Easy Set") Preklapanje, vodeni žig, zaštita kopiranja

Karakteristike skenera

Brzina skenera	boja/Mono do 70 str/min (300 dpi uz DF) boja/Mono do 40 str/min (600 dpi uz DF)
Rezolucija skeniranja	Max.: 600 x 600 dpi
Vrste skeniranja	Network TWAIN scan, Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP, Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box, Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS, Scan-to-USB
Formati skeniranja	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, Outline PDF, XPS, Compact XPS
Destinacije skeniranja	2,100 (pojedinačno + grupno), LDAP support
Sken funkcije	Bilježenje (tekst/vrijeme/datum) za PDF do 400 radnih programa

Fax karakteristika (opciono)

Fax standard	Super G3 (opciono)
Fax transmisija	Analogno, i-Fax, kolor i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax, SIP-Fax
Fax rezolucija	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Fax kompresija	MH, MR, MMR, JBIG
Fax modem	do 33.6 Kbps
Fax destinacija	2,100 (pojedinačno + grupa)
Fax funkcije	Preuzimanje, vremenski odgođeno; PC-Fax; pohrana u zaštićeni pretinac*; primanje na eMail, FTP, SMB do 400 radnih programa

Karakteristike korisničkih pretinaca

Max. broj pretinaca	1,000
Max. pohranjenih dokumenata	do 3,000 dokumenta ili 10,000 stranica
Vrste korisničkih pretinaca	Javno, Osobno (sa lozinkom ili autentifikacijom), Grupno (sa autentifikacijom)
Vrste sistemskih pretinaca	Zaštićeni ispis, Enkriptirani PDF ispis, Fax primanje, Fax preuzimanje
Značajke korisničkog pretinca	ponovni ispis, kombinacija, preuzimanje, slanje (email, ftp, smb and fax), kopiranje pretinac u pretinac

Karakteristike sistema

Memorija	2048 MB
----------	---------

Hard disk	250 GB
Sučelje	10 Base-T/100 Base-T/1000 Base-T Ethernet USB 2.0
Mrežni protokoli	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP Standard Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Automatski uvlaač originala	do 100 originala, A6-A3, 35-210 gsm
Ispisna veličina	A6-A3 full bleed, Podesiva veličina Baner papir max. 1,200 x 297 mm
Težina papira	60-271 gsm2
Ulazni kapacitet papira	Standard: 1,150 stranica, Max.: 3,650 stranica
Ladica 1	500 stranica, A5-A3, 60-256 gsm2
Ladica 2	500 stranica, A5-A3+, 60-256 gsm2
Ladica 3 (opciono)	500 stranica, A5-A3, 60-256 gsm2
Ladica 3 + 4 (opciono)	2 x 500 stranica, A5-A3, 60-256 gsm2
Velika ladica	2,500 stranica, A4
Ručni uvlaač	150 stranica
Automatsko obostrano	A6-A3+, prilagodljive veličine, baner (duplexing) 64-256 gsm2
Završne mogućnosti (opciono)	Ofset, Grupiranje, Sortiranje, Klamanje, Bušenje, Centralno-presavijanje, Booklet
Izlazni kapacitet (sa finišerom)	max. 3,200 stranica
Izlazni kapacitet (bez finišerom)	max. 250 stranica
Klamanje	50 stranica ili 48 stranica + 2 naslovne stranice (do 209 gsm2)
Kapacitet klamanja	Max. 1,000 stranica
Booklet	15 stranica ili 14 stranica + 1 naslovna stranica (do 209 gsm2)
Izlazni kapacitet bukleta	75 stranica (tacna)
Preporučeni mjesečni kapacitet printanja/kopiranja:	25,000
Toner životni vijek	Max.: 35,000 Crni 29,000 CMY 26,000
Starter životni vijek	Crni 570,000 CMY 115,000
Bubanj životni vijek	Black 70,000 CMY: 55,000
Potrošnja energija	220-240 V / 50 / 60 Hz manje od 1.5 KW
Dimenzije sistema (Š x D x V mm)	643 x 842 x 770
Težina sistema	Približno 98 kg

Značajke uređaja

Sigurnost	ISO15408 EAL3 (u razvoju) IP filtriranje i blokiranje SSL2, SSL3 i TSL1.0 mrežna komunikacija IPsec podrška IEEE 802.1x podrška Korisnička autentifikacija, zapis o autentifikaciji Secure Print Siguran ispis brisanje hard diska (8 standardnih načina) Hard disk zaštita podataka (AES 256) Automatsko brisanje podataka iz memorije Povjerljivi prijem fax-a Enkriptirani ispis korisničkih podataka Copy Guard and Password Copy Do 1,000 korisničkih računara
Accounting	Active Directory podrška (korisničko ime + lozinka + email + smb folder) Definiranje korisničkog pristupa Biometrička autentifikacija (otisak prsta) opciono IC-Card autentifikacija (IC-Card čitač) opciono
Softveri	PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility